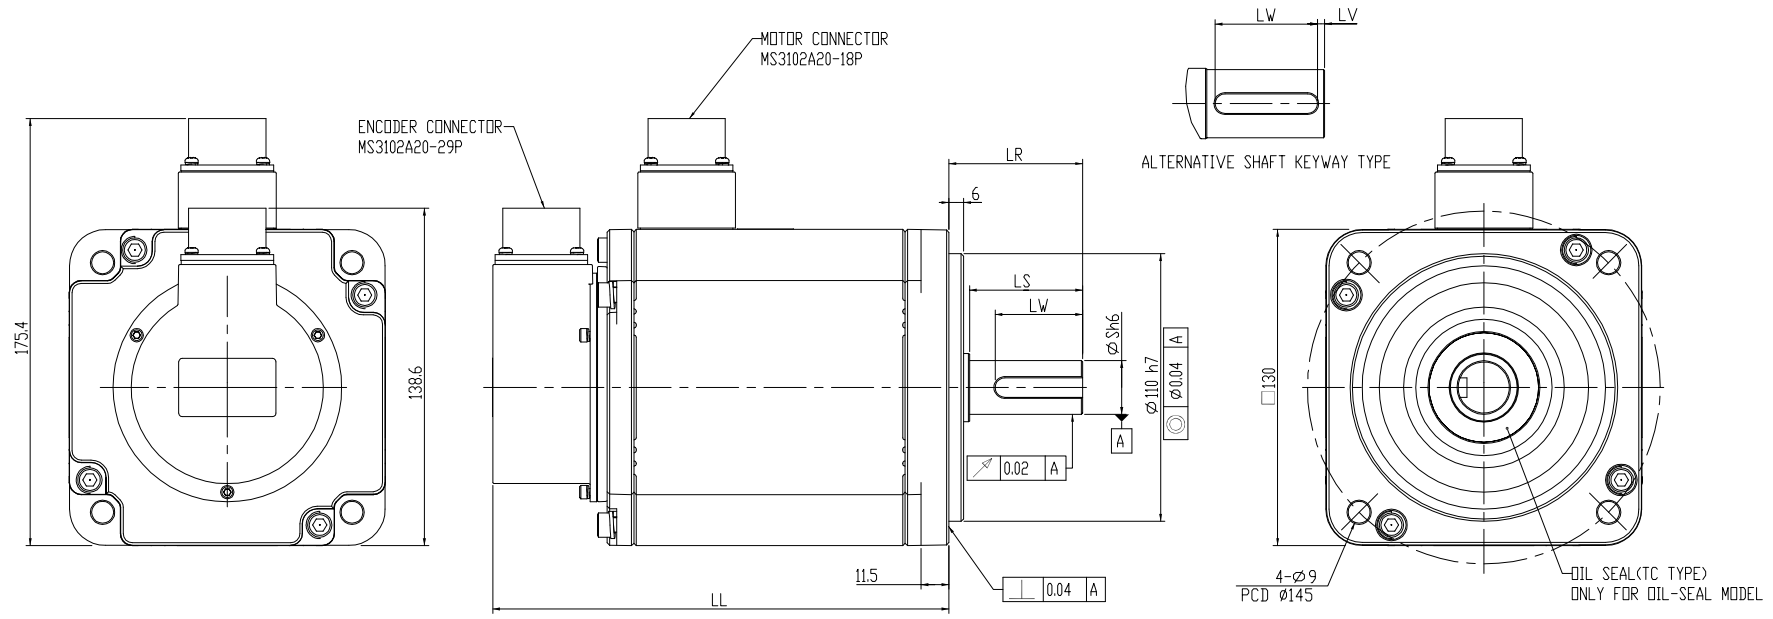

DIMENSION TABLE (MODEL WITHOUT BRAKE)

MODEL	LL	LR	LS	LW	S	LV	WK	W	T	RH	TP
ECMA-G□1303□4	147.5	55	47	36	24	---	8	8	7	20	---
ECMA-G□1303□S	147.5	55	47	36	22	---	8	8	7	18	---







SHAFT END DETAILS

ENCODER CONNECTOR

PIN	FUNCTION 2500ppr	FUNCTION 20bit	PIN	FUNCTION 2500ppr	FUNCTION 20bit
A	A	T+	K	——	——
B	$\bar{A}$	T-	L	SHIELD	SHIELD
C	B	BAT_5V	M	——	——
D	$\bar{B}$	BAT_GND	N	——	——
E	——	——	P	——	——
F	Z	——	R	GND	GND
G	$\bar{Z}$	——	S	DC+5V	DC+5V
H	——	——	T	——	——
J	——	——			

MOTOR CONNECTOR

PIN	FUNCTION
A	——
B	W PHASE
C	——
D	——
E	GND
F	U PHASE
G	——
H	——
I	V PHASE



KEY DETAILS

REV.	ECN NO.
V1.0	

台達電子工業股份有限公司
DELTA ELECTRONICS, INC.

Drawn: | Design:

Date: | ECN No.:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF DELTA ELECTRONICS, INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SELL OF APPARATUSES OR DEVICES WITHOUT PERMISSION.

DIMENSIONAL TOLERANCES

	( )		( )		( )		ANGLES	
DECIMALS	<50	±0.1	<50	±0.15	<50	±0.2	<30°	±0.1°
X	±0.3	>50~100	±0.15	>50~100	±0.2	>50~100	±0.25	30°~60°	±0.3°
X.X	±0.2	>100~200	±0.2	>100~200	±0.25	>100~200	±0.3	60°~90°	±0.5°
X.XX	±0.1	200~	±0.2%	200~	±0.25%	200~	±0.3%		

Drawing Name: ECMA-G□1303□□

A3 SIZE | THIRD ANGLE PROJECTION | Part No.: | REV. V1.0

USED ON XXXXXX | UNIT mm | SCALE ------ | SHEET 1 OF 1

DF-MEA3H-3R00