


## Использование режима Virtual Com (виртуальный COM-порт) в коммуникационном модуле IFD9506.

С помощью режима Virtual Com модуля IFD9506 в ПК появляется виртуальный COM-порт, через который можно связываться с различным оборудованием.


Схема соединения компьютера с устройствами Дельта через коммуникационный модуль.

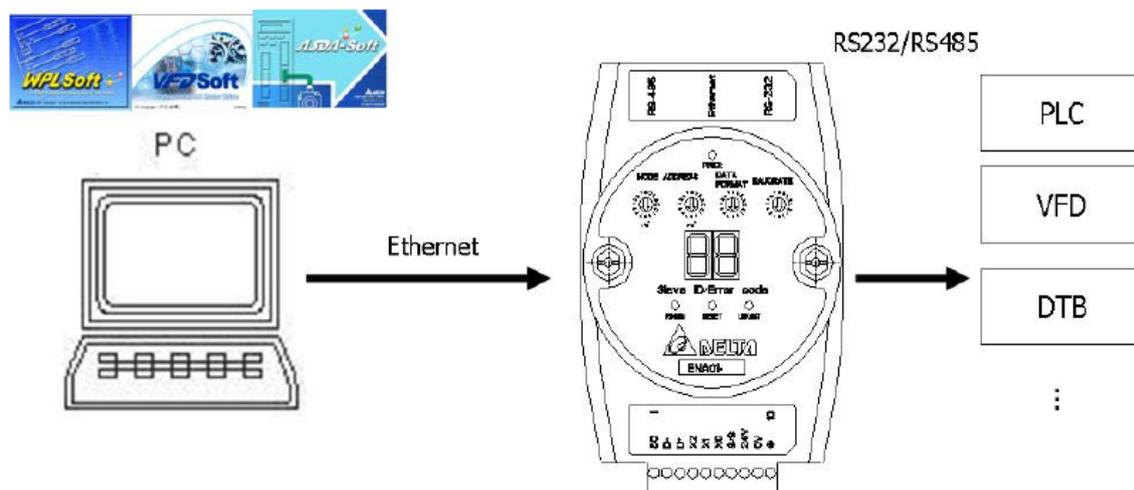

*Последовательность конфигурирования системы*



### Шаг 1

Запустить программу DCISoft и произвести выбор конкретного модуля IFD9506

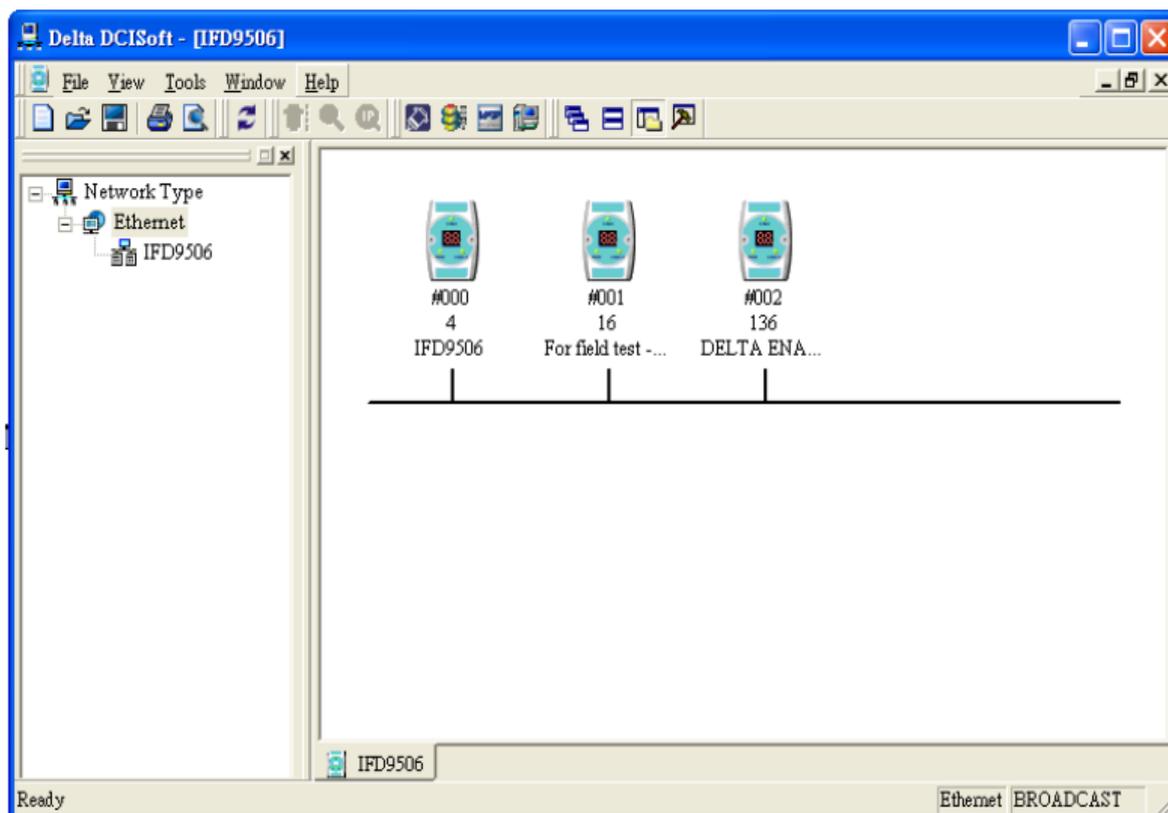

## Шаг 2

Двойной клик мышью по используемому модулю.

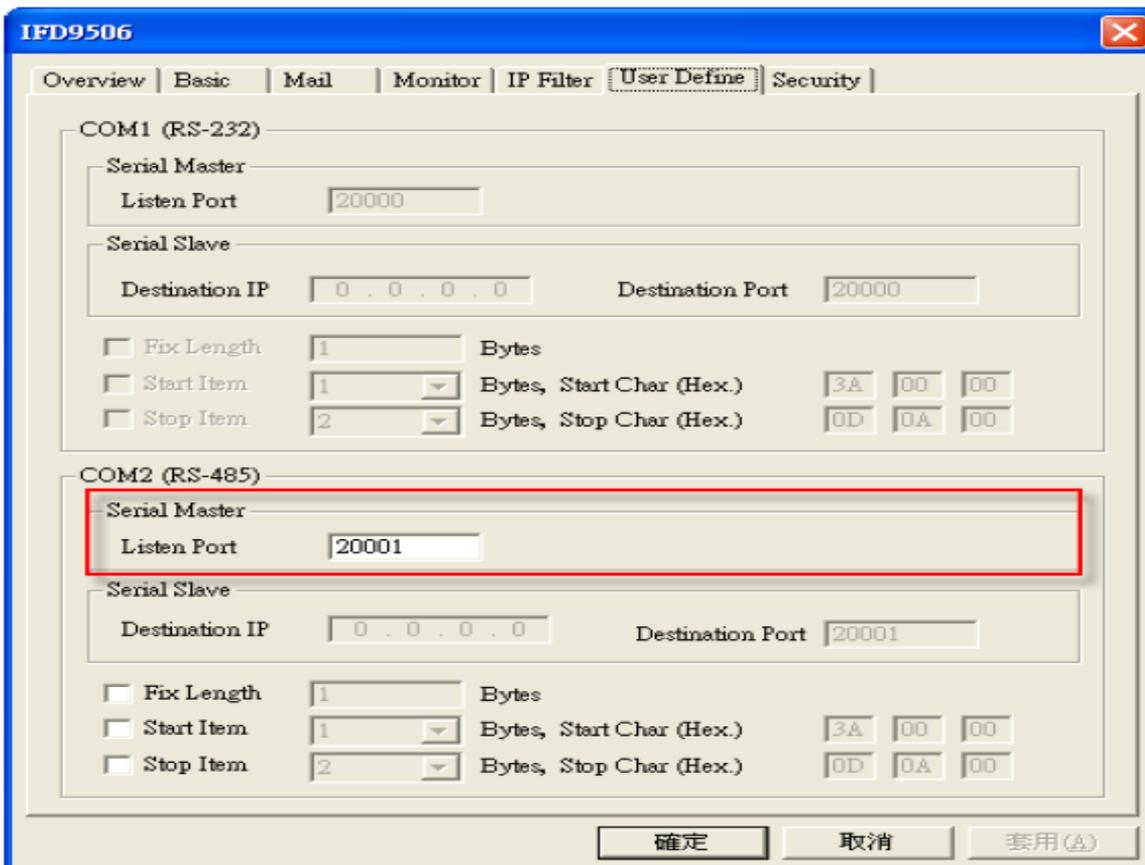
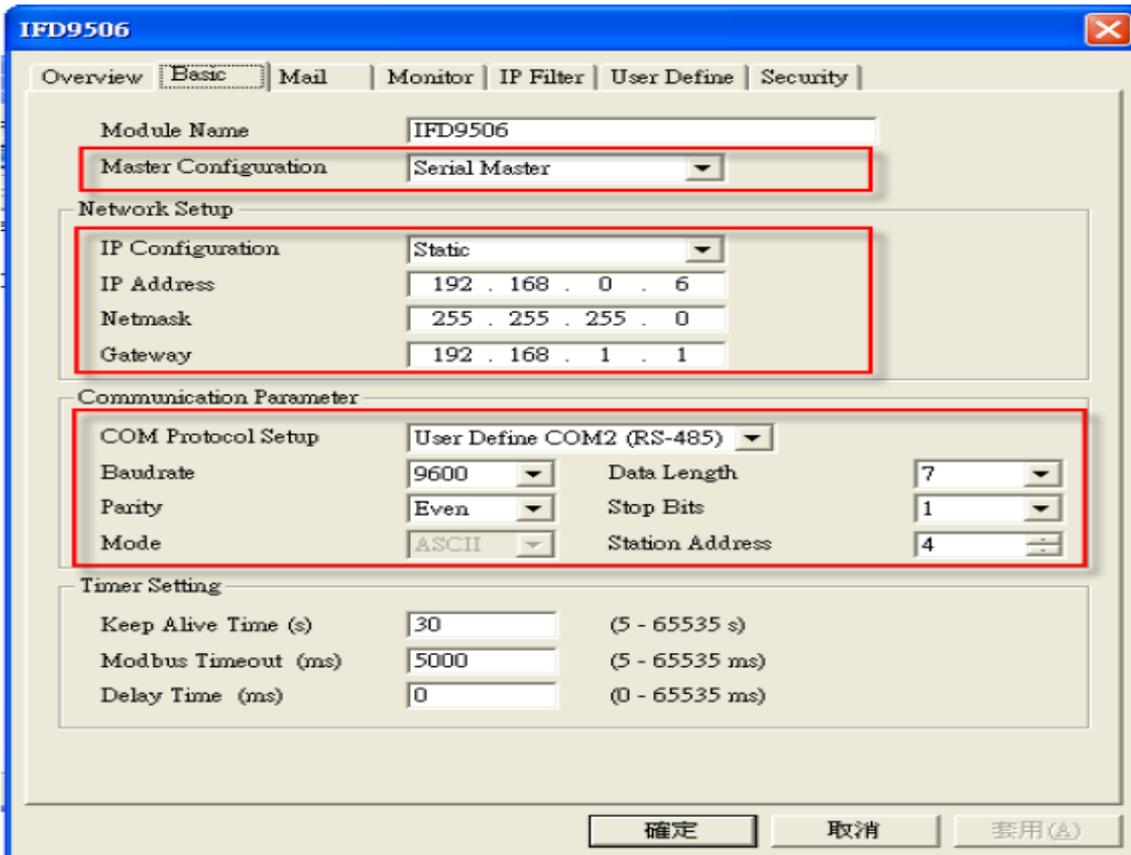



Провести установку параметров и подтвердить её ввод "OK"

### Шаг 3

Кликнуть значок  для включения режима Virtual Com и подтвердить ввод "ОК"


для включения режима Virtual Com и подтвердить ввод "ОК"

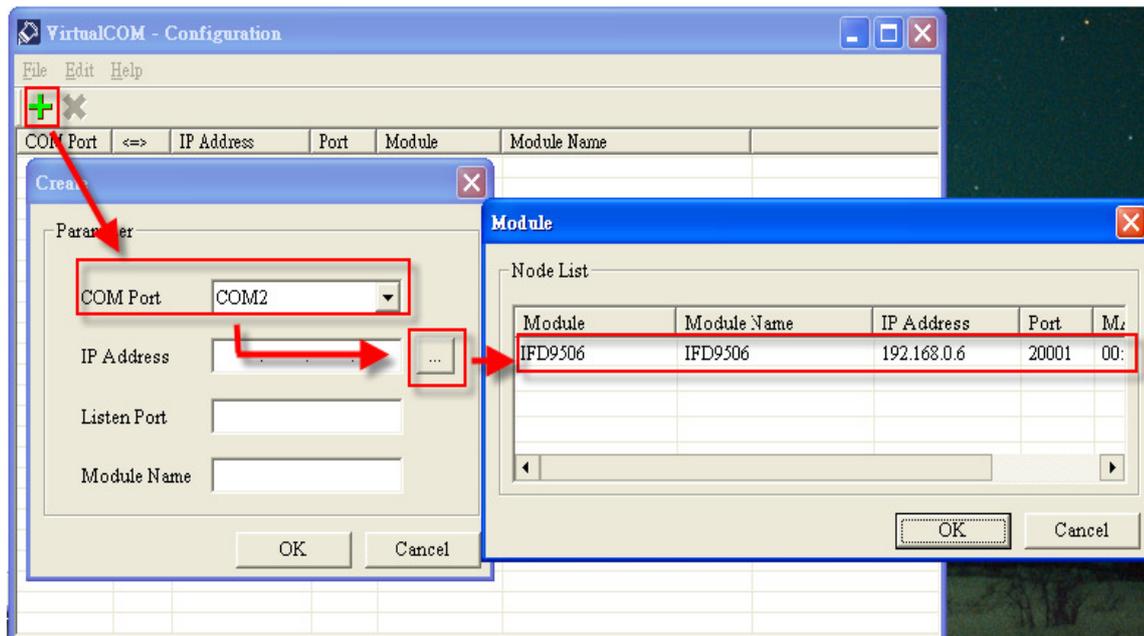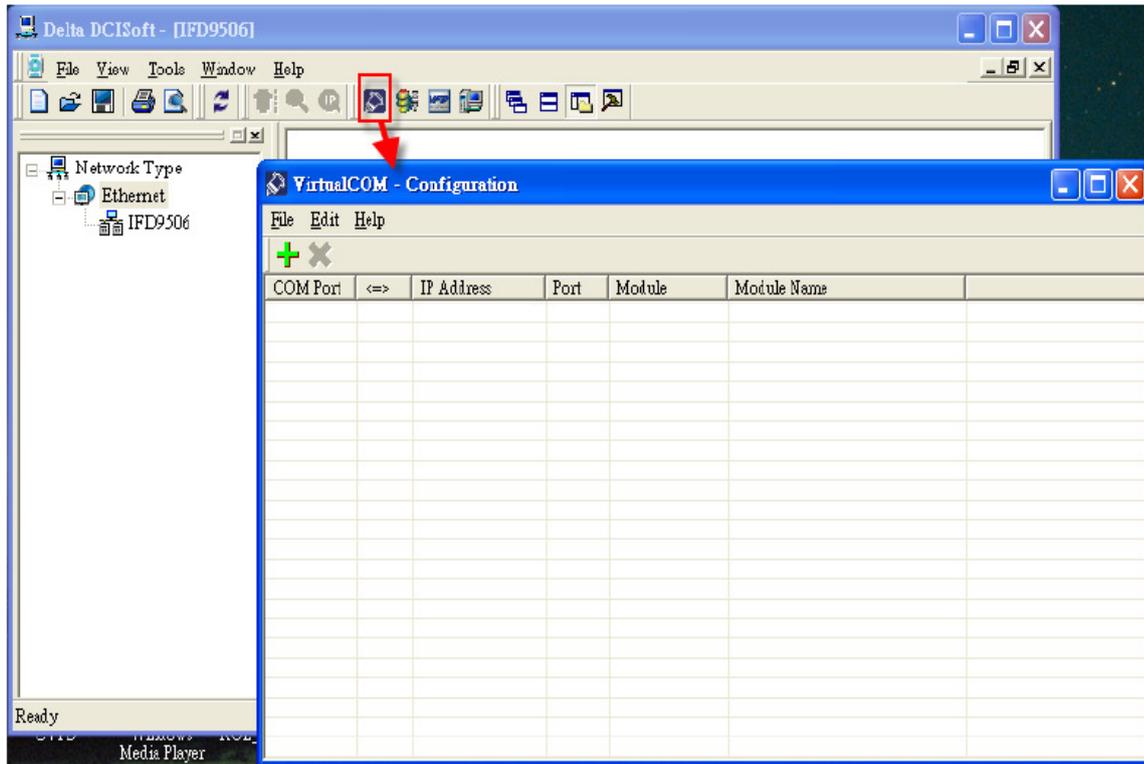


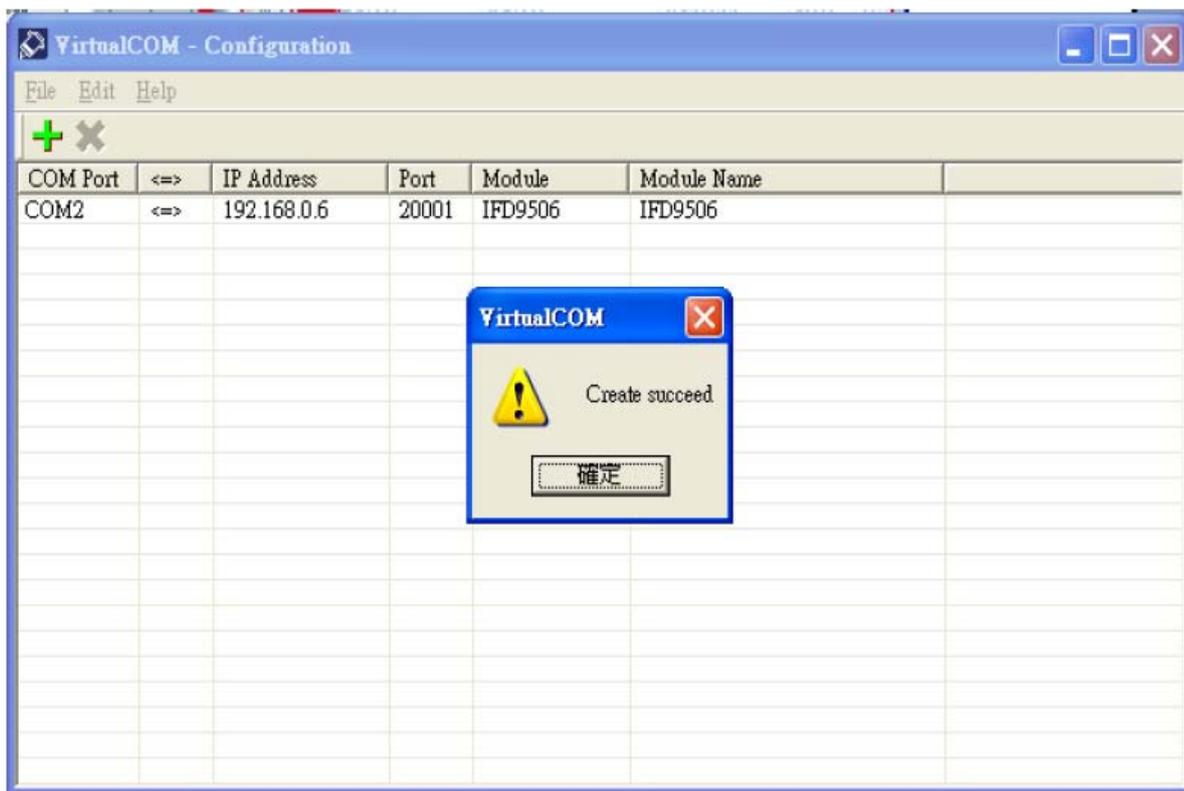


#### Шаг 4

Открыть WPLSoft и установить параметры соединения контроллера с помощью Virtual Com

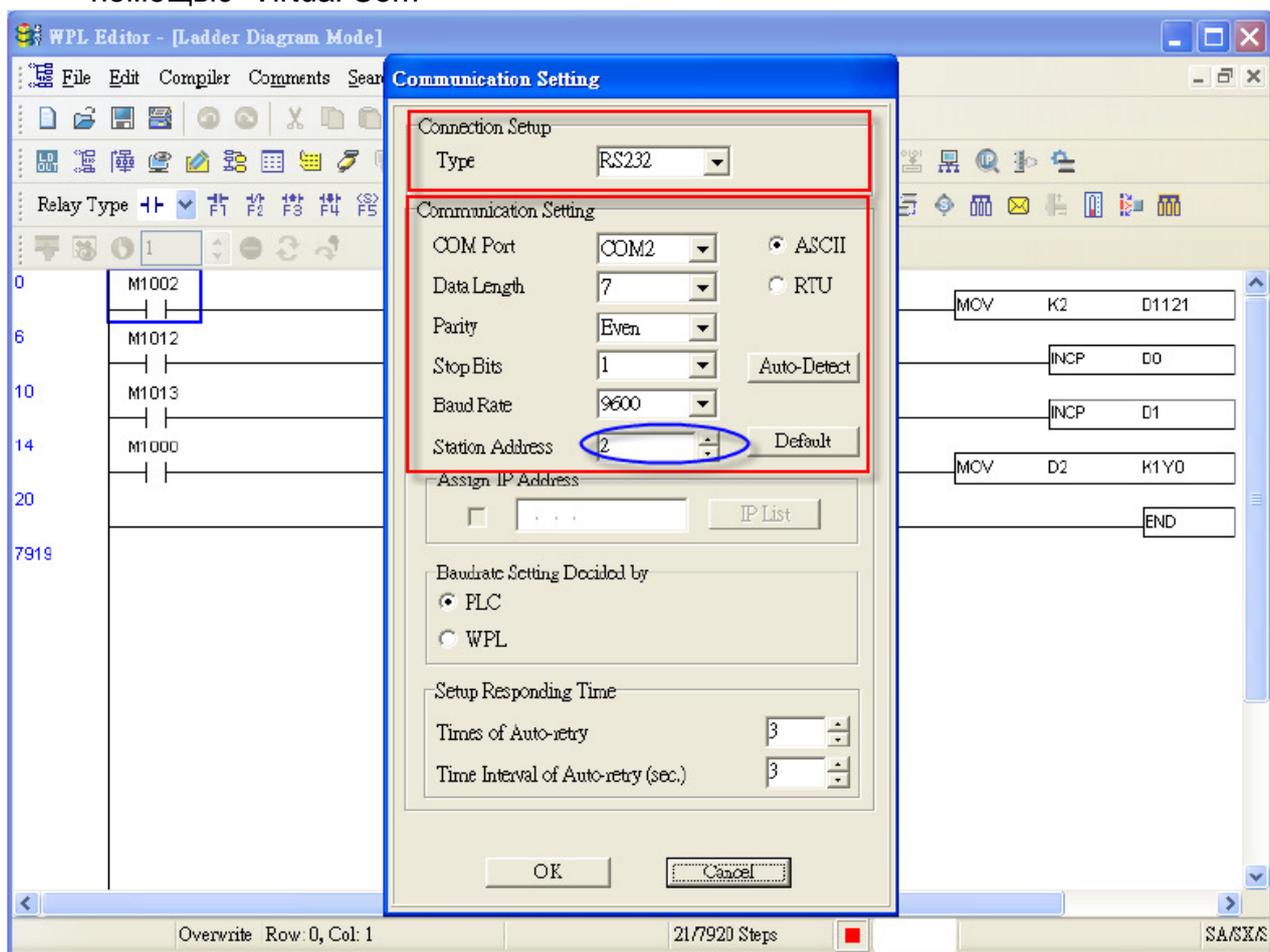

Ввести абсолютный адрес устройства (из D1121)

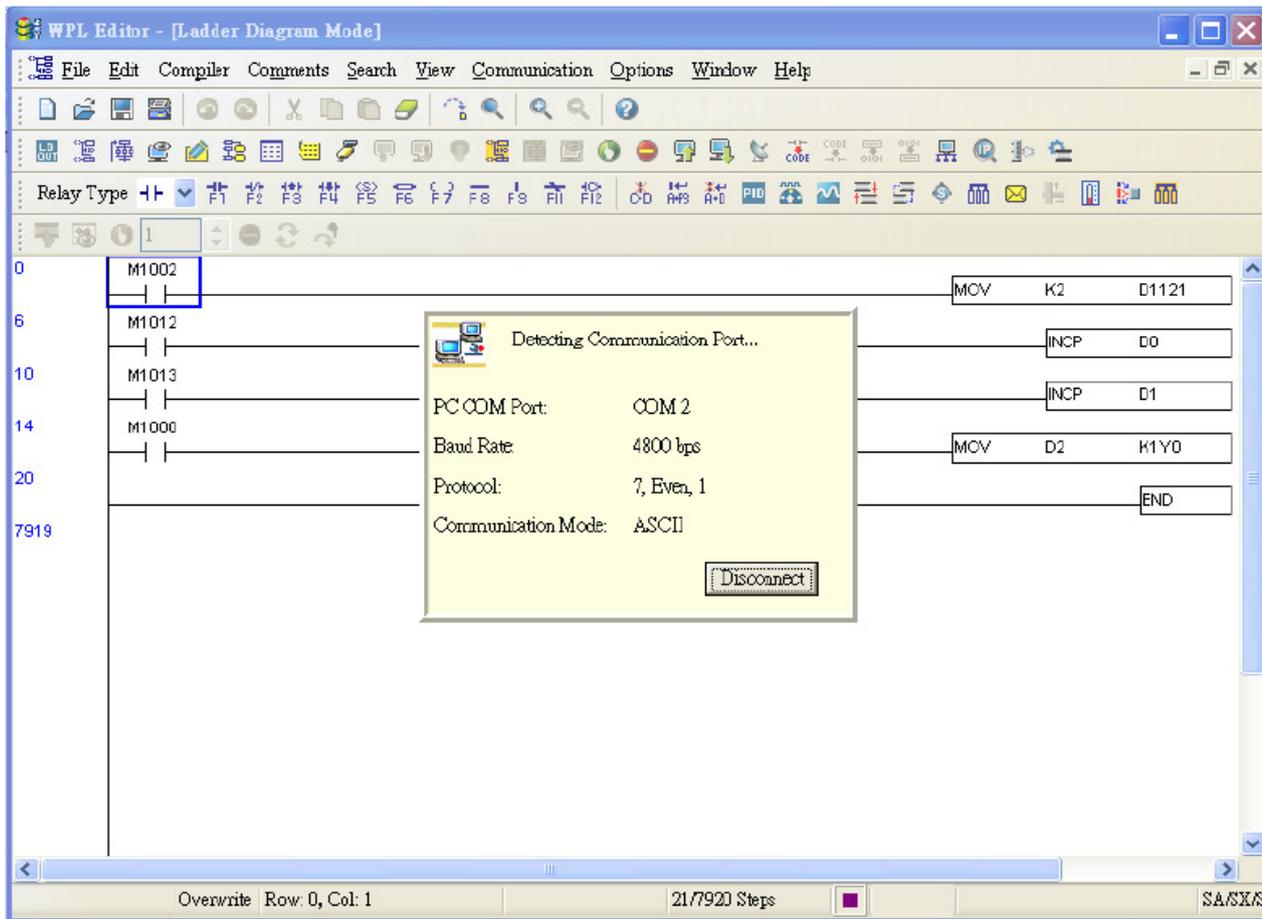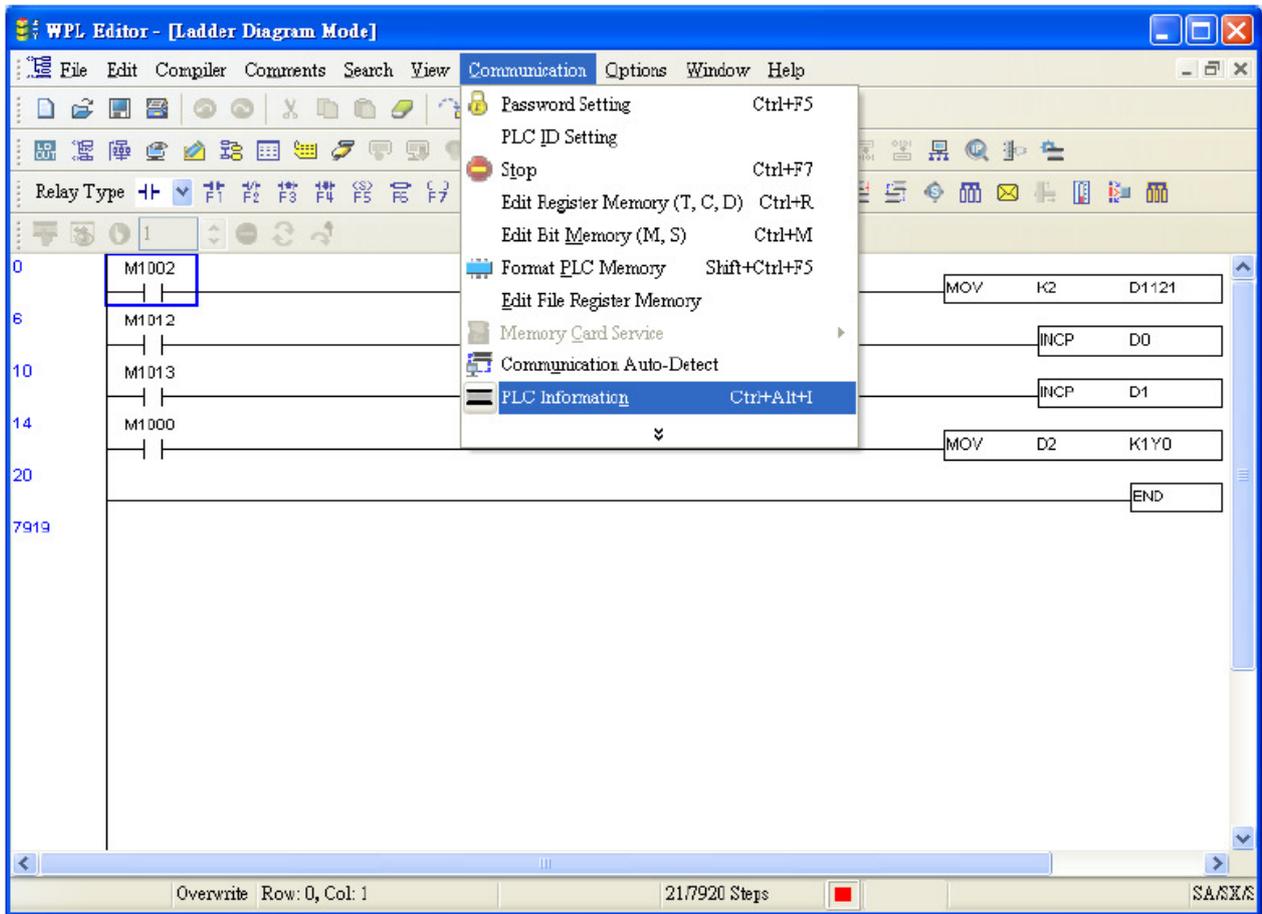

**Внимание! Нужно немного подождать!**