



ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА С БОЛЬШИМ ЭКРАНОМ DOP-112/115

Продолжение современной серии панелей оператора DOP-100 с диагональю экрана 12" и 15". Новые модели в линейке DOP-100 объединяют в себе функционал предыдущих моделей с новыми мультимедийными возможностями записи и воспроизведения видео.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модели 12" и 15" (разрешение 1024 x 768 пикс.)
- Глубина цвета 24-бит
- Двухядерный процессор 1 ГГц
- Flash память 8 Гб, оперативная память 1 Гб
- 4 комбинированных COM-порта, поддержка RS232 / RS422 / RS485
- 2 порта Ethernet (1x1000M и 1x100M)
- Поддержка miniUSB, USB HOST, карты SD
- Аудио выход
- Продвинутое скрипты с онлайн отладкой
- 200 000 регистров данных 16-бит

Стандартные модели

- DOP-112WX, DOP-115WX

Мультимедийные модели

- DOP-112MX, DOP-115MX

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

- Поддержка аналоговых камер CVBS PAL/NTSC (вход VIDEO-IN) для захвата близких и быстрых изображений
- Поддержка IP-камер (с протоколом RTSP H.264/H.265/ Motion JPEG) для захвата широко спектра изображений на дальнем расстоянии
- Вход VGA-IN для воспроизведения изображений с внешних устройств (машинное зрение, компьютер)
- Воспроизведение видео с внешнего носителя, USB диска, SD карты (формат mpeg4)
- Триггер событий, который можно использовать для захвата и сохранения видео по определенным условиям.



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расширенная функциональность рецептов, архивов данных и событий


- Использование различных форматов данных в одном рецепте, в т.ч. названия на русском языке.
- Сохранение рецептов в формате .csv.
- Загрузка архивов и рецептов через USB, карту SD или функцию FTP сервера.
- Создание отчетов с именами файлов и меткой времени.
- Просмотр данных в виде динамически масштабируемых трендов по обеим осям.



Широкие сетевые возможности

FTP сервер

Встроенный FTP сервер для загрузки PDF файлов, рецептов, журнала операций, архива данных.

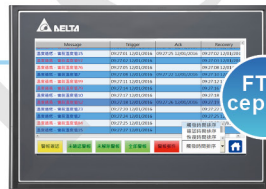

VNC сервер

Встроенный сервер VNC позволяет удаленный мониторинг и управление панелями DOP-112/115 через любой стандартный VNC-клиент (Windows, iOS, Android).


Ethernet



- PDF
- Рецепт
- История
- Журнал операций
- Аварийные сигналы

Расширенные библиотеки экранных элементов

- Красивый и современный дизайн
- Сложные элементы типа двигателей, ёмкостей, контроллеров, панелей, задвижек, труб и т.п.

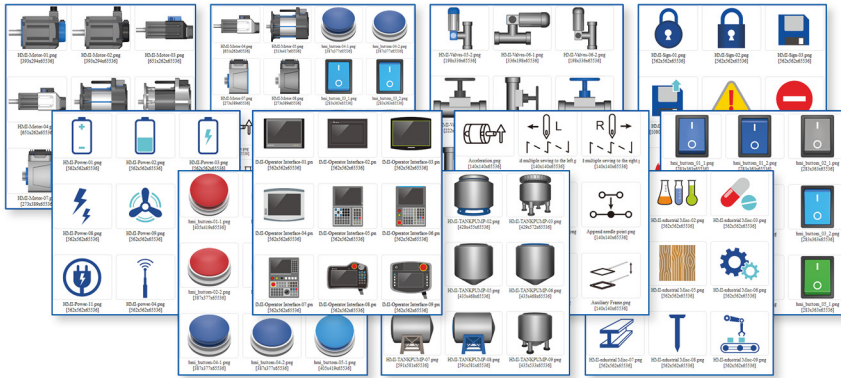


Просмотр PDF файлов

- Возможность просмотра PDF файлов с USB дисков и карт SD.



Ввод на русском языке

- Все панели поддерживают ввод данных и клавиатуру на русском языке

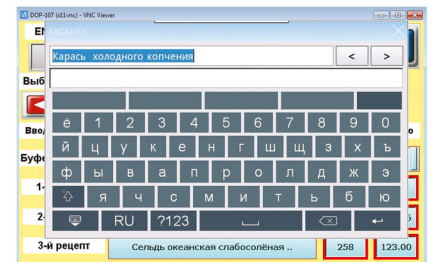

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

DOP-112MX	Панель оператора 12" TFT LCD 24bit, 1024x768, CPU Dual 1ГГц, Flash ROM 8GB, RAM DDR3 1GB, 4 COM RS-232/422/485, карта SD, мини USB, HOST USB, Ethernet 1x100M и 1x1000M, аудио выход, VGA IN, VIDEO IN, IP-камера
DOP-112WX	Панель оператора 12" TFT LCD 24bit, 1024x768, CPU Dual 1ГГц, Flash ROM 8GB, RAM DDR3 1GB, 4 COM RS-232/422/485, карта SD, мини USB, HOST USB, Ethernet 1x100M и 1x1000M, аудио выход
DOP-115MX	Панель оператора 15" TFT LCD 24bit, 1024x768, CPU Dual 1ГГц, Flash ROM 8GB, RAM DDR3 1GB, 4 COM RS-232/422/485, карта SD, мини USB, HOST USB, Ethernet 1x100M и 1x1000M, аудио выход, VGA IN, VIDEO IN, IP-камера
DOP-115WX	Панель оператора 15" TFT LCD 24bit, 1024x768, CPU Dual 1ГГц, Flash ROM 8GB, RAM DDR3 1GB, 4 COM RS-232/422/485, карта SD, мини USB, HOST USB, Ethernet 1x100M и 1x1000M, аудио выход



Для более подробной информации обращайтесь:
по тел. +7 (495) 661-24-41 доб. 181
или e-mail: dogel@stoikltd.ru, sales@stoikltd.ru
www.deltronics.ru | www.stoikltd.ru